


Artikel nr.:	100.1.01
Benaming:	Flexsiz Flush 130-GB-8
Gebruikstoepassing:	Flexsiz inbouwinstallatie voor hangend toilet met elektrische hoogteverstelling voor droge wand constructies
Afmetingen (H x B x D):	1360 x 610 x 200 mm

Afmetingen

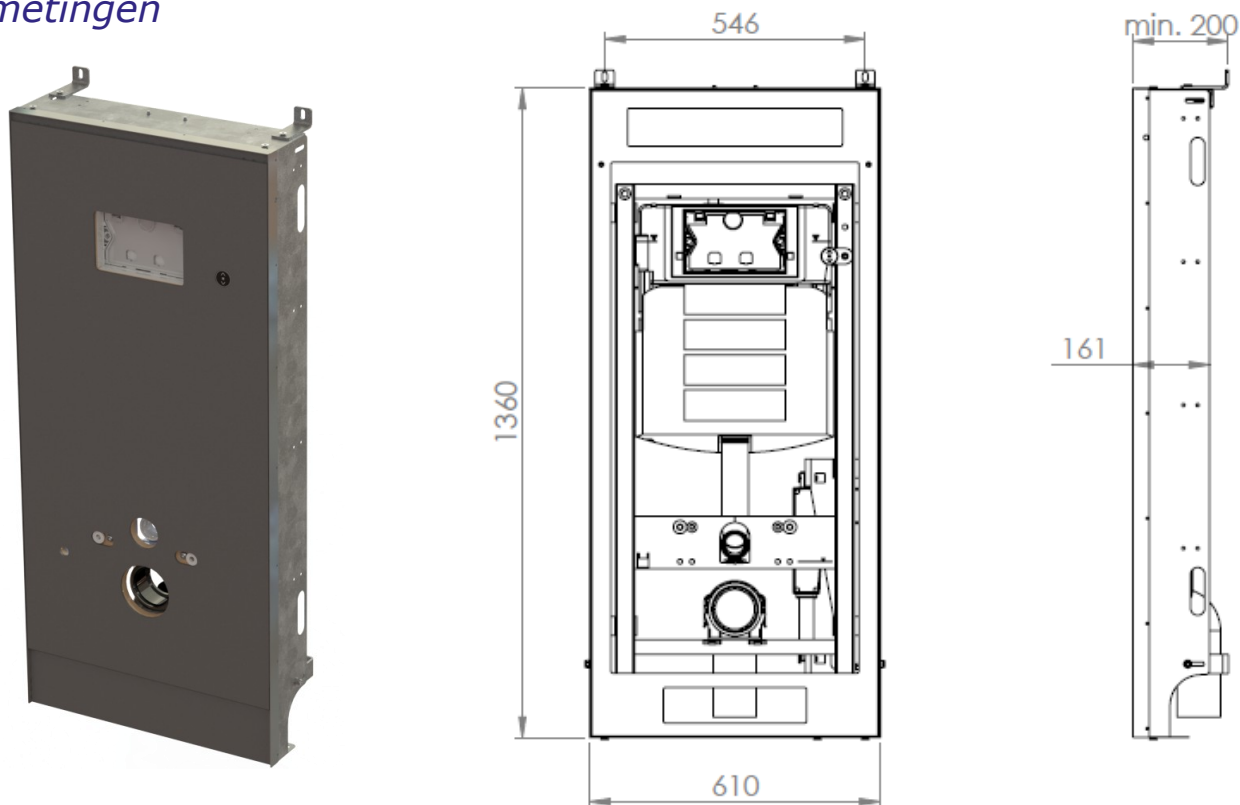

*maten in mm

Mechanisch

Montage	Element plaatsen op afgewerkte vloer
Bevestiging	2 bevestigingspunten op vloer en 2 op bouwkundige achterwand
Afstelling t.o.v. achterwand	Minimaal 200 mm en instelbaar tot 230 mm
Inbouwelement	Voorzien van <i>Geberit Duofix UP 320</i> (geïntegreerd)
Hoogteverstelling	Traploos 130 mm verstelbaar
Belasting	Dynamisch belastbaar tot 125 kg
	Statisch belastbaar tot 400 kg
WC Connectie	Zie technische specificatie <i>Geberit UP 320</i>
Rioolaansluiting	Aansluiting in vloer
Bij levering inbegrepen	• Bevestigingsmiddelen voor vloer en wand • 2 x M12 draadeinden instelbaar tot 180 mm voor bevestiging toilet • Speciaal flexibel afvoer aansluitstuk D90 – D90 inclusief klemmen • Geberit Duofix UP 320 inbouwelement • Afdekplaat voor bescherming tijdens bouw • RVS flexibele slang voor wateraansluiting ½"

Elektrisch

Voeding	230 V AC / 50 Hz
Aarding	Aan te sluiten op aardnet
Toepasbaar	In Zone 3 voor badkamers
Geluid	48 db
Motor	24 V DC / Inschakelduur max 10 %
Snelheid	10 mm/sec
Energieverbruik	0,1 Watt in stand-by mode
Bij levering inbegrepen	• Voeding aansluitsnoer • Frontpaneel schakelaar (zwart) • Frontpaneel schakelaar met geheugenfunctie (zwart) • Handbediening met krulsnoer (<i>optioneel</i>) • Draadloze handbediening met wandhouder (<i>optioneel</i>)
Compliance	• 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU  

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar onderstaand adres
of neem contact op met een van onze dealers

FLEXSIZ - www.flexsiz.com