
Plaatsingsvereisten

FLEXSIZ

▪ *Plaatsingsvereisten voor plaatsen liftsysteem Flexsiz Flush 130-GB-8 in vloersituatie* ▪

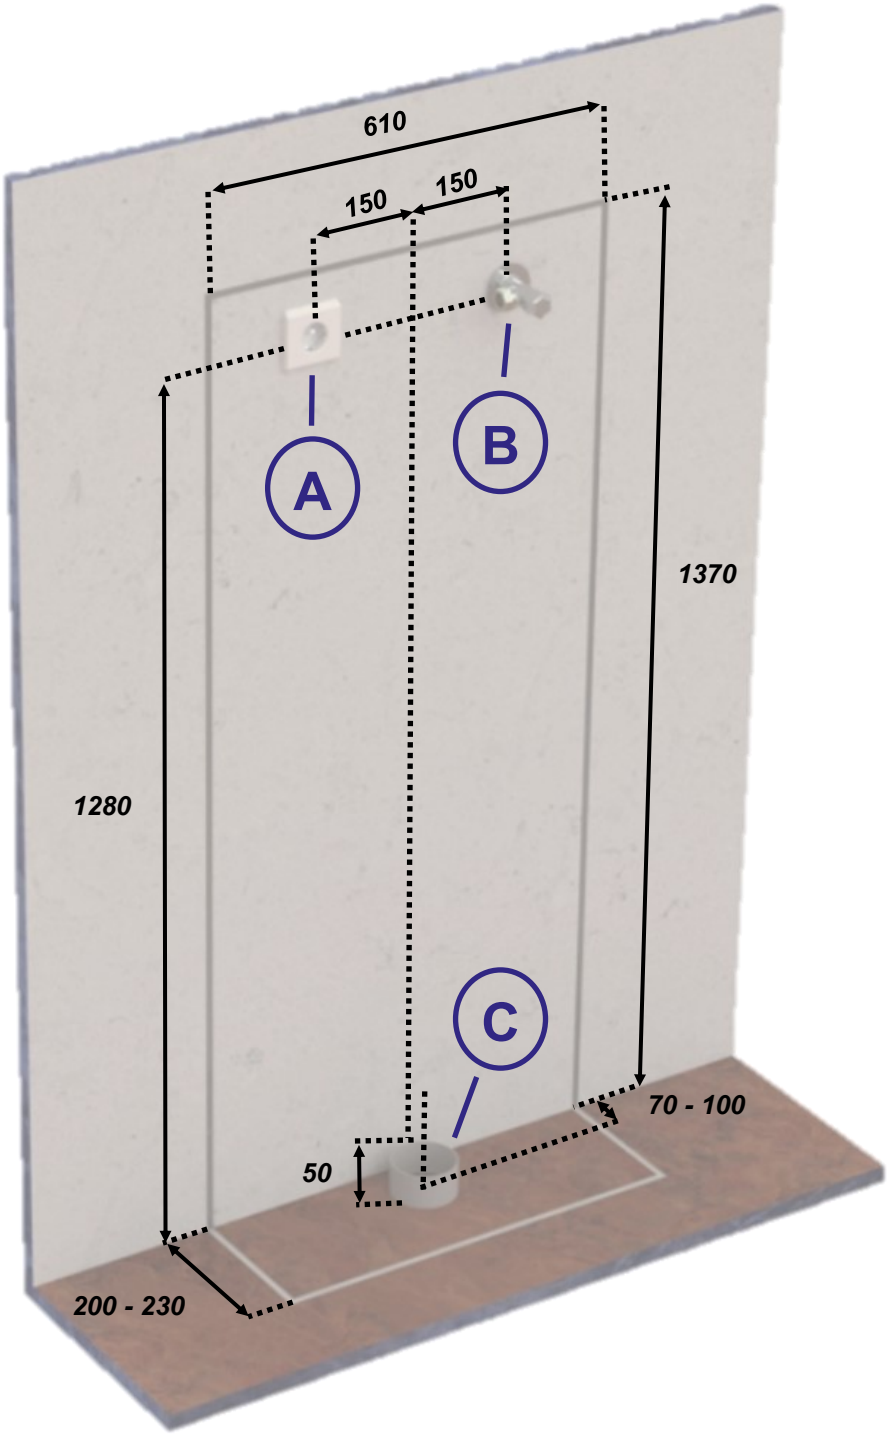

Installatie

** maten in mm*

** lifsysteem dient geplaatst te worden op afgewerkte vloer*

A	230 *Volt* / 50 *Hz* geaard stopcontact
B	Hoekstopkraan met ½ ” wateraansluiting; Slangaansluiting naar links gericht
C	Rioolaansluiting in vloer D90